

SYLVANIA

SLI



SYLVEO





SYLVEO - ряд прожекторов от 70Вт до 400Вт, удовлетворяющие любым требованиям: широкосимметричные, узкосимметричные, асимметричные отражатели (распределение света) и виды ламп (цветопередача и эффективность)

- > Прочный вылитый под давлением алюминиевый корпус
- > Высокая светоотдача
- > Разработан для широкого применения как на улице, так и внутри помещений
- > Встроенное запускающее устройство и лампа в комплекте
- > IP 65
- > t_a 40°C*

*При наружном применении

SYLVANIA

Sylveo 1



Широкосимметричный



Круглосимметричный



Асимметричный




Ветрянная нагрузка на площадь: 0,11м² 230V / 240V - 50Hz 850°C

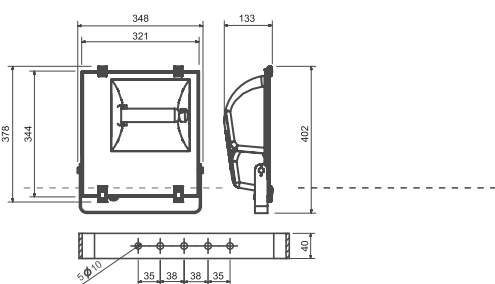


Макс. вес: 8,2 кг

Аксессуары:




Защитная сетка




Противоослепляющая
бленда

HSI-TD 70Вт-шир.сим




I макс.: 730 кд/клм
Поперечное сечен.: 2x18°
Продольное сечен.: 2x35°

HSI-TD 70Вт-узк.сим



I макс.: 10500 кд/клм
Поперечное сечен.: 2x6°
Продольное сечен.: 2x5°

HSI-TD 70Вт-асиметр



I макс. при 34°: 670 кд/клм
Поперечное сечен.: 7° - 48°
Продольное сечен.: 2x34°

				Цветов. темп. (К)	Свет. поток (Лм)	CRI класс	Сила ток (А)	Напря- жение (В)	
Металлогалогенная лампа									
Sylveo 1. HSI-TD 70W	0039850	0039857	0039859	4200	5800	1B	0,98	90	
Sylveo 1. HSI-MP 100W	0039851			4000	8500	2A	1,15	105	
Sylveo 1. HSI-TD 150W	0039853	0039858	0039860	4200	13000	1B	1,8	95	
Натриевая лампа высокого давления									
Sylveo 1. SHP-TS 70W	0039854		0039861	2050	6800	4	0,98	90	△
Sylveo 1. SHP-TS 150W	0039855		0039862	2050	17000	4	1,8	100	△
Ртутная лампа									
Sylveo 1. HSL-SC 80W	0039856			3400	4000	3	0,8	115	
Аксессуары: ПРОТИВООСЛЕПЛЯЮЩАЯ БЛЕНДА 5039863 ЗАЩИТНАЯ СЕТКА 5039864									

Sylveo 2



Широкоосимметричный


Узкоосимметричный



Асимметричный




Ветрянная нагрузка на площадь: 0,18м² 230V / 240V - 50Hz 850°C

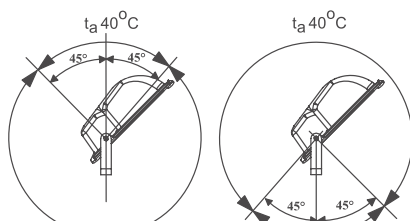


SHP-TS 250Вт

HSI-THX 250Вт

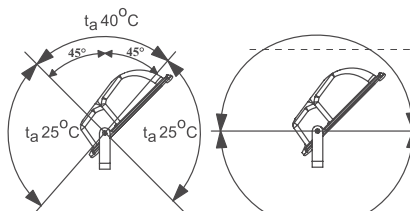


SHP-TS 400Вт

HSI-THX 400Вт




Макс. вес: 13,2 кг

Аксессуары:




Защитная сетка




Противоослепляющая бленда

SHP-TS 400Вт-широк.




l макс.: 880 кд/к/лм
Поперечное сечен.: 2x15°
Продольное сечен.: 2x35°

SHP-TS 400Вт-узкосим.



l макс.: 1750 кд/к/лм
Поперечное сечен.: 2x6°
Продольное сечен.: 2x35°

SHP-TS 250Вт-асиметр.



l макс. при 41°: 700 кд/к/лм
Поперечное сечен.: 11° - 52°
Продольное сечен.: 2x37°

	Металлогалогенная лампа	Натриевая лампа высокого давления							
Sylveo 2. HSI-THX 250W	0039865	0039869	0039873	4500	20000	2B	2,1	130	
Sylveo 2. HSI-THX 400W	0039866	0039870	0039874	4200	36000	2B	3,4	130	
Sylveo 2. SHP-TS 250W	0039867	0039871	0039875	2050	32000	4	2,95	100	△
Sylveo 2. SHP-TS 400W	0039868	0039872	0039876	2050	55000	4	4,5	100	△

Аксессуары: ПРОТИВООСЛЕПЛЯЮЩАЯ БЛЕНДА 5039877 ЗАЩИТНАЯ СЕТКА 5039878



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА



Корпус из отлитого под давлением алюминия (LM6) толщиной 3mm. Антикоррозийная защита. Окрашен металлизированным серым порошком из полиэстера RAL 9006. Тыльные охлаждающие ребра вносят вклад, чтобы достигнуть t_a 40°C. Стальная пластина разделяет лампу и контактную группу.

5-мм прессованное стекло и силиконовая прокладка обеспечивают класс защиты IP65

Стекло крепится на двух вращающихся держателях и фиксируется двумя сдвигающимися зажимами.

Стержни и зажимы выполнены из алюминия
Все винты из прочной нержавеющей стали

Отражатель из полированного анодированного алюминия (99.8%)

Рефленная поверхность отражателя у асимметричной и широкосимметричной версии

Специально разработан с целью оптимизировать применение



Гальванизированная стальная скобка, защищена винтом M10 из нержавеющей стали

Угломерный прибор из полиамида PA66 обеспечивает точный наклон SYLVEO 2 в обе стороны

ОСОБЕННОСТИ


- > Поверхностный монтаж на земле или стене
- > Подходит для использования до температуры окружающей среды 40°C
- > Комплектуется лампой и запускающим устройством
- > Прямое подключение к лампе и запускающему устройству
- > Легкое подключение
- > Рабочая температура от -30°C до +40°C



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ



Кабельный сальник M20 (для кабелей от $\varnothing 6$ до $\varnothing 12\text{mm}$) защищает кабель от пыли и воды, а также играет функцию закрепления шнура. Керамический патрон Rx7s, патрон под цоколь E27 и E40. Все элементы, установлены на отдельной стальной площадке. Электромагнитный балласт с тепловой защитой, зажигающим устройством, параллельным конденсатором компенсации от перенапряжения. Провода защищены силиконом.



МОНТАЖ И ТЕХ.ОБСЛУЖИВАНИЕ



- > Винты выполнены из нержавеющей стали
- > Сдвинуть оба зажима для того, чтобы открыть линзу
- > Установить кабель через сальник и подсоединить его к клеммнику
- > Закройте стекло и закрепите зажимы
- > Установите угол наклона с помощью двух шкал

ПРИМЕНЕНИЕ

- | | | |
|---|-------------------------------|-----------------------|
| > Спортплощадки (футбол. поля, корты для тенниса и сквоша ..) | > Исторические здания | > Рекламные щиты |
| > Спортзалы | > Индустриал. здания (фасады) | > Заправочные станции |
| > Ипподромы | > Фабрики и заводы | > Шоссе |
| > Терминалы аэропортов | > Парковки | > Бассейны |
| > Горнолыжные склоны | > Гаражи | > (...) |
| > Общественные сады и парки | > Съёмочные площадки | |
| | > Мосты | |

SYLVANIA



UK

Sylvania Sales Enquiries
Avis Way
Newhaven-UK
East Sussex BN9 0ED
Phone +44 870 606 2030
Telefax +44 1273 512 688

Middle East

Sylvania
Dubai Airport Free Zone
West Wing 2WM03
PO Box 54350
Dubai
Phone +971 4299 6551
Telefax +971 4299 6552

Eastern Europe

SLI Lichtsysteme GmbH
Graf-Zeppelin-Str. 12
D-91056 Erlangen
Phone +49 9131-793 499
Telefax +49 9131-793 407
stephanie.lempa@sylvania-lighting.com

Far East

Sylvania Asia Pacific Ltd.
1008-9, 10/F, Conic Investment
Building
No. 13 Hok Yuen Street,
Hung Hom, Kowloon,
Hong Kong
Phone +852 2369 5531
Telefax + 852 2721 8621
bsham@sylvania-asiapacific.com.hk

China Office

Sylvania Asia Pacific Ltd.
Guangzhou Representative Office
Room 3405, 34/F, Dong Jun Plaza,
Tower 4,
No. 836, Dong Feng Road East,
Guangzhou-PR. China
Phone +86 20 3765 0278
+86 20 3765 0207
Telefax +86 20 3765 0278
walterlo@avl.com.cn